


Wikkelmachine VEN-D

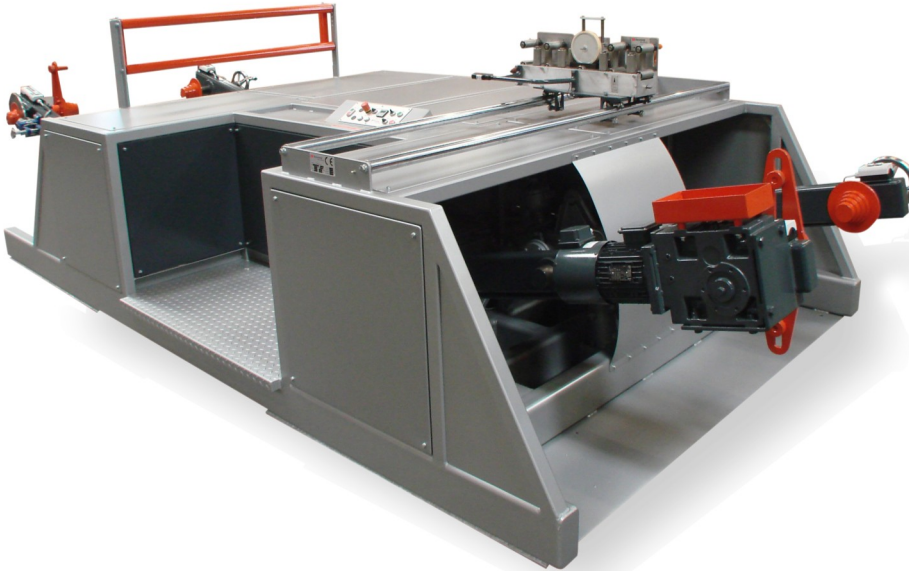

Draagvermogens	D1530	D3030	D2540	D3050	D5050
aan opwikkelzijde	1,5 ton	3,0 ton	2,5 ton	3,0 ton	5,0 ton
aan afwikkelzijde	3,0 ton	3,0 ton	4,0 ton	5,0 ton	5,0 ton

- Elektrische haspelaandrijving (400V)
- Elektro-hydraulisch hef- en klemsysteem (autom. naklemming)
- Haspelafmetingen in overleg klant
- Aandrijving opwikkelzijde d.m.v. motorreductor met opsluitconussen, resp. pinolen en meenemer
- Toerental van de haspel traploos regelbaar van 0— max. 50 o.p.m.
- Afwikkelzijde voorzien van instelbare (i.v.m. massa) mechanische reminrichting
- Rollenset voor kabelgeleiding
- Lengtemeetapparaat **VEN-SM** 55, 65, 85, 100 of 120mm doorlaat
- Zeer overzichtelijk bedieningspaneel
- Eenvoudige bediening door één persoon
- Met CE- markering

Opties :

Ringtrommel op aandrijfvas te plaatsen, roll-on/roll-off aandrijving afwikkelzijde (inbrengen van kabel/oprollen kabeleinde), diverse andere lengtemeetapparaten (o.a. geschikt voor staalkabel), teller **NE-134** (vooraf instelbare lengte), diverse kabelscharen, afscherming van de haspel