


Kabelpuntmachine KP serie

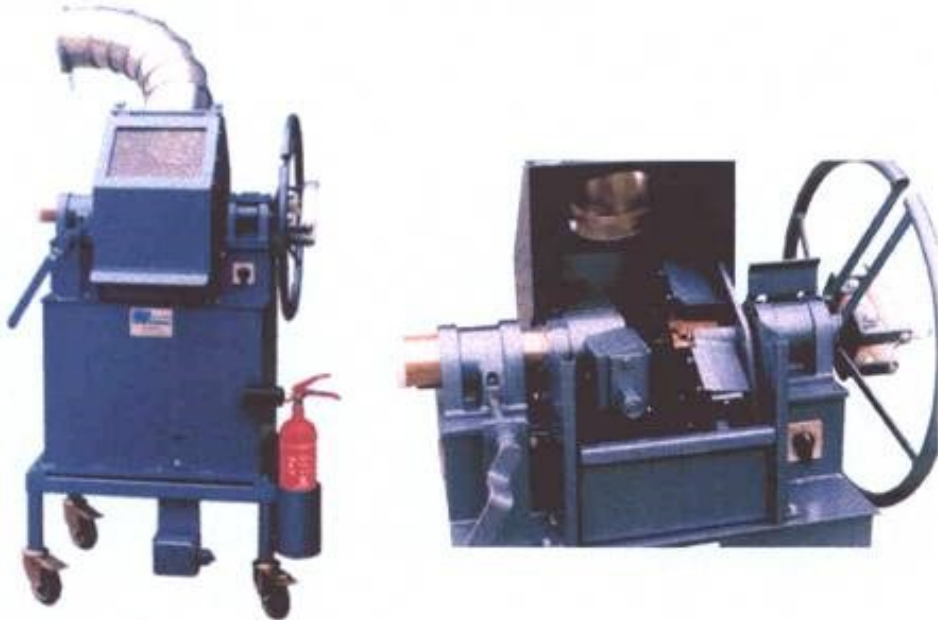

Specificaties	KP-28	KP-40
Kabelbereik	Ø 1–28 mm	Ø 1–40 mm
Capaciteit	9 kW	15 kW
'Punt' snelheid bij Ø 20 mm	18 sec.	13 sec.
28 mm	35 sec.	30 sec.
40 mm		180 sec.

- Met excentrische handel voor snelle inspanning van de staalkabel
- Voetbediening, daardoor beide handen vrij
- Wanneer de staalkabel roodheet is, wordt deze taps gedraaid

Taps gedraaid einde



Scherpe punt

